

TOONA 5

230В

24В

BLUEBUS

OPERA

SOLEMYO

Серия электромеханических приводов линейного типа для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 500кг (T05024) и 1000кг (T05016P). Профессиональное решение для автоматизации распашных ворот. Лучший показатель тягового усилия на рынке – 3200Н.

Удобный для установщика:

- Простой монтаж и удобное подключение электрических соединений;
- Возможность установки для открывания створок как внутрь, так и наружу;
- Два встроенных концевых микровыключателя для положений открыто/закрыто (только для T05016P);
- Благодаря технологии BlueBUS устройства управления и безопасности подключаются к блоку управления всего двумя проводами без соблюдения полярности (только с блоком управления MC824H для T05024);
- Орега – простое и быстрое программирование (только с блоком управления MC824H для T05024).

Функциональный для пользователя:

- Новый современный дизайн;
- Solemyo – автономная работа от энергии солнца (опция, только с блоком управления MC824H для T04024);
- Резервное питание от аккумуляторной батареи (опция, только с блоком управления MC824H для T04024);
- Функция «Фототест» – каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;

Надежный при эксплуатации:

- Повышенная устойчивость корпуса к атмосферным воздействиям;
- Высокая степень безопасности обеспечивается наличием энкодера в двигателе (в версии 24В пост.тока);
- Внутренние подвижные элементы выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров;
- Повышенное передаточное отношение червячной пары гарантирует плавность хода створки;
- Усовершенствованная задняя часть для надежного крепления привода;
- Прочный механизм разблокировки металлическим ключом.

Рекомендуемые блоки управления:

Для версии 230В – A02, A60/A, A700F (стр.150-152);
Для версии 24В – MC824H (стр.148).

Рекомендуем использовать фотоэлементы для снижения риска получения травм и повреждений.


Устройство OVIEW в системе Орега позволяет более точно настроить параметры блока управления и активировать дополнительные функции, недоступные при стандартной настройке.




КОД	ОПИСАНИЕ
T05016P	самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, с концевыми выключателями положений открыто и закрыто. Усилие 3200Н
T05024	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, с магнитным энкодером и механическим упором положения открыто.
T05016PKIT	комплект для распашных ворот: два привода T05016P, блок управления A60/A, приемник OXI и два пульта FLO2R-S
T05016KIT1	комплект для распашных ворот: два привода T05016P, блок управления A60/A, приемник OXI, два пульта FLO2R-S и пара фотоэлементов Medium EPM

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

ГАБАРИТЫ

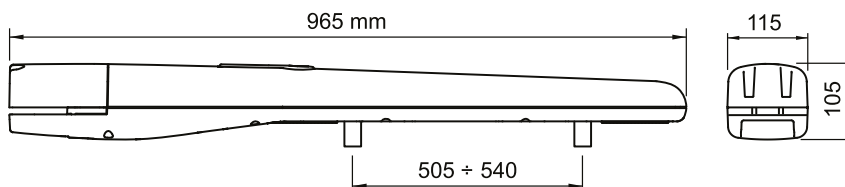

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

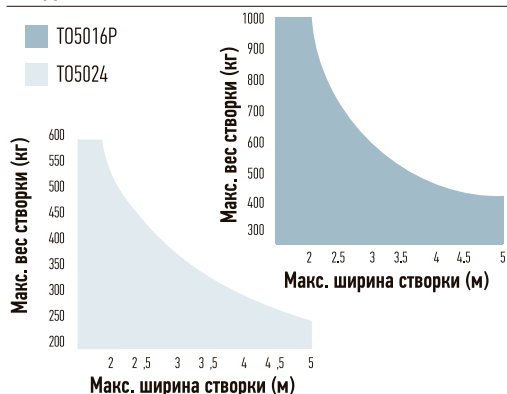


Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике. В ветреных местах следует отдавать предпочтение модели 230 В пер тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД	T05016P
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ПИТАНИЕ (В пер.тока, 50Гц)	230
ПИТАНИЕ (В пост.тока)	-
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	1,7
МОЩНОСТЬ (Вт)	385
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (м/с)	0,013
УСИЛИЕ (Н)	3200
ИНТЕНСИВНОСТЬ (%)	50
РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP)	44
РАБОЧАЯ ТЕМП-РА (°C min/max)	-20 ÷ +50
РАЗМЕРЫ (мм)	965x115x105 h
ВЕС (кг)	7

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

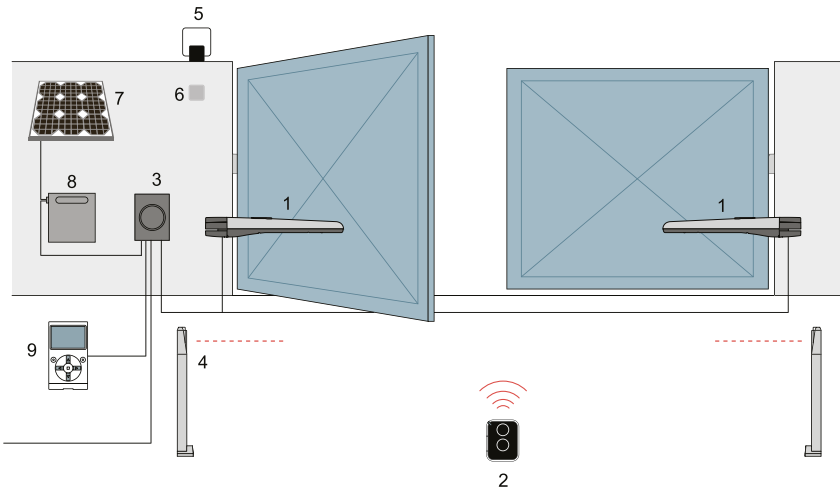

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

1. ПРИБОД ТООНА 2. ПУЛЬТ 3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
5. СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ ИЛИ ЦИФРОВОЙ
7. СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ СУР* 8. БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ PSY24*
9. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0-VIEW*.

АКСЕССУАРЫ

Полная взаимозаменяемость с серией Moby: те же установочные размеры и кронштейны крепления



PLA6

Задний кронштейн длиной 250мм.



PLA8

Передний кронштейн



PLA10

Вертикальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).



PLA11

Горизонтальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).



PLA13

Механические упоры крайних положений.



PS324

Аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством (только для версии 24В пост.тока).

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ


ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 128-145

	РАДИОПРИЕМНИКИ						ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ						ФОТОЭЛЕМЕНТЫ		ЛАМПЫ									
	SMXI	SMXIS	OXI	OXIT	FLOX12R	OX2	OX2T	OX4T	EDS	EDSB	EDSWG	EKS	ETP	ETPB	EPS	EPSB	EPM	EPMB	EPMAO	EPMAOB	EL	EL24	ELB	WLT
A02																								
A60/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
A700F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MC824H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
страница	124-125						136-138						132-135		140-142									

ХИТ

Комплект для распашных ворот

T04016PKIT



Для створки

Бесплатная
доставка
по России

3 метра

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



ХИТ

Комплект для распашных ворот

T05016PKIT



Для створки

Бесплатная
доставка
по России

5 метров

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



Комплект для распашных ворот

T05024HNSKIT

Купить

Бесплатная доставка
по России



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



Комплект для распашных ворот

T07024KIT



Для створки ворот

1700 кг и 7 м
длинной

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60

