

# WINGO 5

230В

24В SOLEMYO

Серия электромеханических приводов линейного типа для распашных ворот со створками шириной до 3.5м и массой до 500кг. Лучшее готовое решение, поставляется в комплекте.

### Удобный для установщика:

- Простой монтаж и удобное подключение электрических соединений;
- Предварительно установленные механические концевые выключатели в положение открыто;
- Возможно использование регулируемых кронштейнов крепления без применения сварки (опция).

### Функциональный для пользователя:

- Функция «Фототест» – каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;
- Возможность подключения электромеханического замка;
- Режим частичного открытия для прохода пешехода;
- Разъем SM для подключения радиоприемников SMXI, SMXS, OXI.

Возможности блока управления MC424L (для комплекта WINGO3524KCE):

- Плавный старт и остановка;
- Амперметрическая технология обнаружения препятствий;
- Solemyo – автономная работа от энергии солнца (опция);
- Резервное питание от аккумуляторной батареи (опция).

Возможности блока управления A60/A (для комплекта WINGO5KCE):


- Программирование функций при помощи dip-переключателей;
- Регулировка параметров работы каждого привода.

### Надежный при эксплуатации:

- Прочный корпус из алюминиевого сплава, покрытый полиэфирной краской;
- Удобный механизм ручной разблокировки привода при отсутствии напряжения.

Рекомендуем использовать фотоэлементы для снижения риска получения травм и повреждений.

## ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

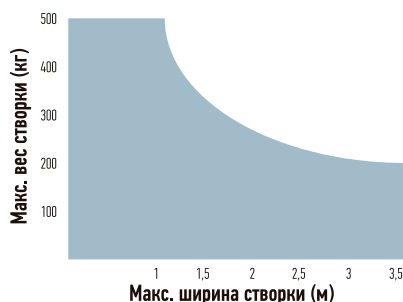


Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике. В ветреных местах следует отдавать предпочтение модели 230 В пер.тока.



| КОД           | ОПИСАНИЕ   |
|---------------|--|
| WINGO3524KCE  | комплект для распашных ворот: два привода WG3524, блок управления MC424L, приемник SMXI и два пульта FLO2RE                                |
| WINGO3524KIT1 | комплект для распашных ворот: два привода WG3524, блок управления MC424L, приемник SMXI, два пульта FLO2RE и пара фотоэлементов Medium EPM |
| WINGO5KIT     | комплект для распашных ворот: два привода WG5000, блок управления A60/A, приемник OXI и два пульта FLO2R-S                                 |
| WINGO5KIT1    | комплект для распашных ворот: два привода WG5000, блок управления A60/A, приемник OXI, два пульта FLO2R-S и пара фотоэлементов Medium EPM  |

**ВАЖНО:** Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.


## ГАБАРИТЫ

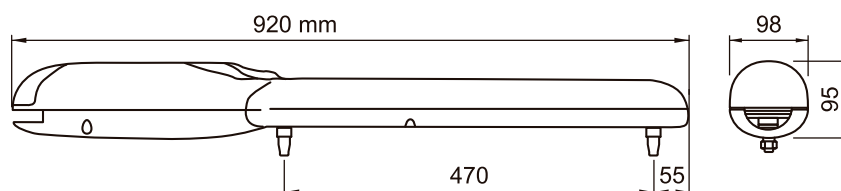

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КОД                                     | WG5000      | WG3524 (WG5024) |
|---|-------------|-----------------|
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>     |             |                 |
| ПИТАНИЕ (В пер.тока, 50Гц)              | 230         | -               |
| ПИТАНИЕ (В пост.тока)                   | -           | 24              |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)                     | 1.5         | 3.5             |
| МОЩНОСТЬ (Вт)                           | 200         | 85              |
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |             |                 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (м/с)             | 0.016       | 0.018           |
| УСИЛИЕ (Н)                              | 1500        |                 |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ (%)                       | 50          |                 |
| <b>РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |             |                 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP)                       | 44          |                 |
| РАБОЧАЯ ТЕМП-РА (°C min/max)            | -20 ÷ +50   |                 |
| РАЗМЕРЫ (мм)                            | 920x98x95 h |                 |
| ВЕС (кг)                                | 6           |                 |

## ПРИМЕР УСТАНОВКИ

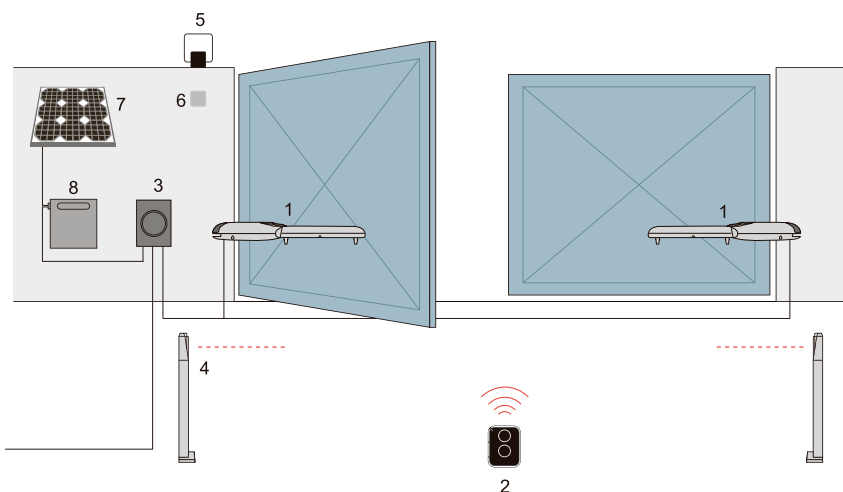

## МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

1. ПРИБОР WINGO 2. ПУЛЬТ 3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ 5. СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ ИЛИ ЦИФРОВОЙ 7. СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ SUP\* 8. БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ PSY24\*

\*ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ SOLEMYO.

## СИСТЕМА SOLEMYO



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

## АКСЕССУАРЫ



### SM-B

Механизм разблокировки с двумя ключами.



### PLA6

Задний кронштейн длиной 250мм.



### PLA8

Передний кронштейн



### PLA10

Вертикальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).



### PLA11

Горизонтальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).



### PLA13

Механические упоры крайних положений.



### PS124

Аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством (только для версии 24В пост.тока).

## ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ


ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 128-145

|          | РАДИОПРИЕМНИКИ |       |     |      |         |     |      | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |     |      |       |     |     |      | ФОТОЭЛЕМЕНТЫ |      |     |      |       | ЛАМПЫ   |    |      |     |     |
|----------|----------------|-------|-----|------|---------|-----|------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|------|--------------|------|-----|------|-------|---------|----|------|-----|-----|
|          | SMX1           | SMX1S | OX1 | OX1T | FLOX12R | OX2 | OX2T | OX4T          | EDS | EDSB | EDSWG | EKS | ETP | ETPB | EPS          | EPSB | ERM | ERMB | ERMAO | ERMAOB  | EL | EL24 | ELB | WLT |
| A60/A    | ●              | ●     | ●   | ●    | ●       | ●   | ●    | ●             | ●   | ●    | ●     | ●   | ●   | ●    | ●            | ●    | ●   | ●    | ●     | ●       | ●  | ●    | ●   | ●   |
| MC424L   | ●              | ●     | ●   | ●    | ●       | ●   | ●    | ●             | ●   | ●    | ●     | ●   | ●   | ●    | ●            | ●    | ●   | ●    | ●     | ●       | ●  | ●    | ●   | ●   |
| страница | 124-125        |       |     |      |         |     |      | 136-138       |     |      |       |     |     |      | 132-135      |      |     |      |       | 140-142 |    |      |     |     |

**ХИТ**

Комплект для распашных ворот

**T04016PKIT**



Для створки

Бесплатная  
доставка  
по России

**3 метра**

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



**ХИТ**

Комплект для распашных ворот

**T05016PKIT**



Для створки

Бесплатная  
доставка  
по России

**5 метров**

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



Комплект для распашных ворот

**T05024HNSKIT**

Купить

Бесплатная доставка  
по России



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60



Комплект для распашных ворот

**T07024KIT**



Для створки ворот

1700 кг и 7 м  
длинной

Купить



www.systems-house.ru, тел.: 8(495)766-59-60

